


VOLAT



ШАССИ МЗКТ-700400

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

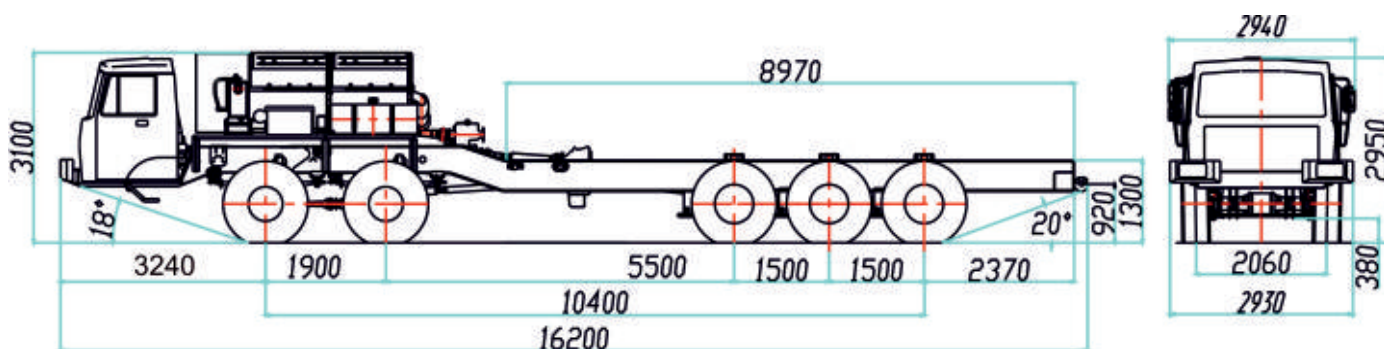

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула 10x8
 Максимальная скорость, км/ч 47
 Радиус поворота, м 20
 Емкость топливного бака, л 700
 Контрольный расход топлива, л/100 км 88
 Преодолеваемый подъем, град 20

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг 21 000
 Грузоподъемность шасси, кг 40 000
 Полная масса шасси, кг 61 000
 Распределение полной массы по осям, кг
 передние оси 2x11 000
 задние оси 3x13 000

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Caterpillar C15 ACERT
 Число и расположение цилиндров р6
 Мощность 354 кВт (482 л.с.) при 2100 мин⁻¹
 Крутящий момент 2176 Нм при 1400 мин⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Allison 4700 OFS
 Тип автоматическая
 Кол-во передач 6 вперед, 2 назад
 Диапазон 7.63-0.64; R4.8, 17.2

ОТБОР МОЩНОСТИ

Основной - от фланца на раздаточной коробке привода дополнительных агрегатов
 Дополнительный - от КОМ на ГМП

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Кол-во передач 1
 Передаточные числа 1.601

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое
 Двухконтурная

ШИНЫ

Система центральной накачки шин
 16.00R20

РАМА

Лонжеронного типа
 Сечение лонжеронов – коробчатое
 Передние и задние буксирные устройства
 Усиленный стальной бампер

КАБИНА

Цельнометаллическая повышенной комфортабельности
 Двухместная

ОПЦИИ

Жидкостный подогреватель двигателя
 Обогреваемый топливный фильтр
 Подогрев забора топлива
 Автономный отопитель кабины
 Кондиционер
 Защита фар