

VOLAT




ПОЛУПРИЦЕП
МЗКТ-820200

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ПОЛУПРИЦЕП МЗКТ-820200

ПОЛУПРИЦЕП ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИВОДА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

VOLAT

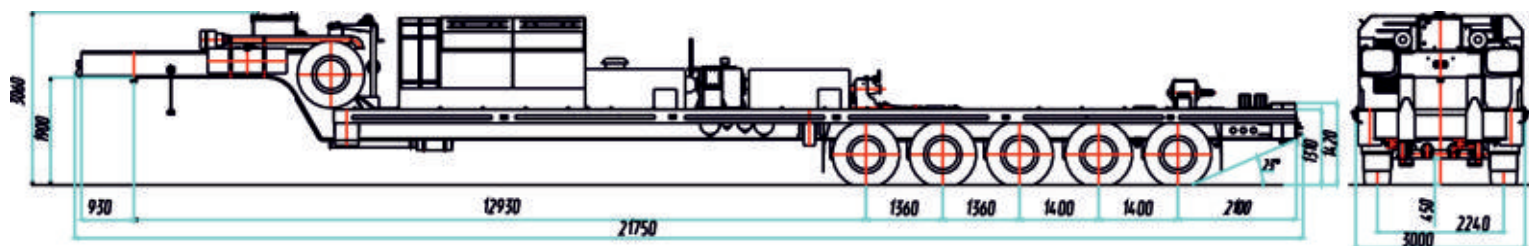

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Масса перевозимого груза, кг	50 000
Масса снаряженного полуприцепа (со спецоборудованием), кг	30 000
Распределение полной массы по осям, кг	5x11 400
Нагрузка на ССУ, кг	23 000
Максимальная скорость движения, км/ч	50
Шины/ошиновка/количество	445/65 R22,5 /односкатная /10+2
Подвеска/кол-во осей/самоустанавливающихся	пневматическая /5/2
Диаметр шкворня, дюйм	3,5
Тормозная система	пневматическая
Рама	С местами для установки бурового оборудования, лонжероны и поперечины платформы - коробчатого профиля, настил - стальные листы с рифлением

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	2x Caterpillar C15 ACERT
Число и расположение цилиндров	R6
Мощность	403 кВт (550л.с.) при 2100 мин ⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Allison S5620H
Кол-во передач	6 вперед, 2 назад

СУММИРУЮЩИЙ РЕДУКТОР

Тип	Цепной
Передаточное число	1.0

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Количество передач	1
--------------------	---

ОПЦИИ

Реверс-редуктор
Искрогаситель