VOLAT

ШАССИ МЗКТ-79191

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ШАССИ
МЗКТ-79191

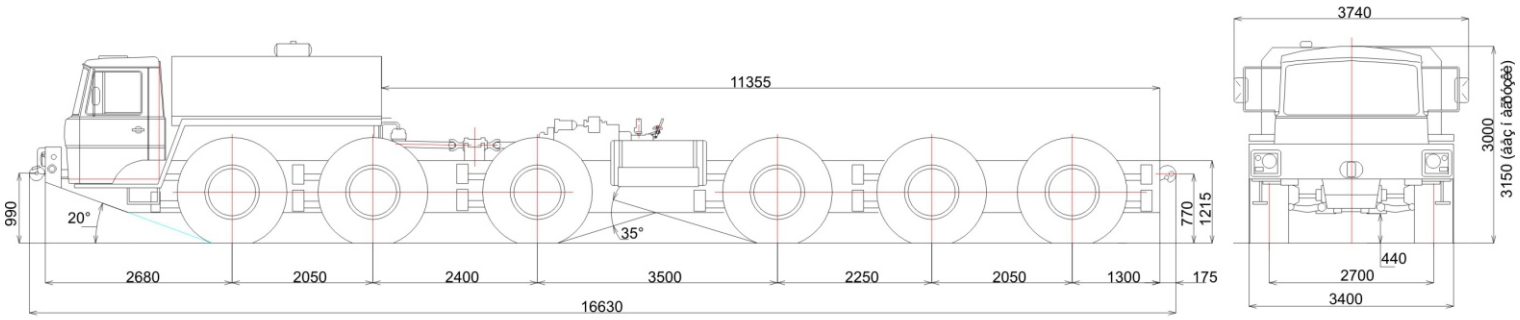

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	12x12/10
Максимальная скорость, км/ч	48
Радиус поворота, м	18
Емкость топливного бака, л	1400
Максимальный преодолеваемый подъем, град	до 20

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг	34 800
Грузоподъемность шасси, кг	55 200
Полная масса шасси, кг	90 000
Распределение полной массы по осям, кг	6x15 000

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	ЯМЗ 8401.10-24
Число и расположение цилиндров	V12
Мощность	478 кВт (650л.с.) при 2100 мин$^{-1}$
Крутящий момент	2240 Нм

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Автоматическая МЗКТ 74191-1700045
Кол-во передач	4 вперед, 2 назад

ОТБОР МОЩНОСТИ

От коробки отбора мощности на ГМП

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Кол-во передач	1

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневмогидравлическое
Двухконтурная

ШИНЫ

С протектором повышенной проходимости
Система центральной накачки шин
1600x600-685

РАМА

Лонжеронного типа
Сечение лонжеронов – Z-образное с усилителями
Оборудована передним и задним буксирным устройством
Усиленный стальной бампер

КАБИНА

Цельнометаллическая повышенной комфортабельности
Двухместная

ОПЦИИ

Жидкостный подогреватель двигателя
Обогреваемый топливный фильтр-отстойник Separ
Подогрев забора топлива
Автономный отопитель кабины
Кондиционер
Защита фар

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ
Партизанский проспект, 150, 220021
г. Минск, Республика Беларусь

www.mzkt.by